



Письмовий стіл Пуш 1.2




Фурнітура:

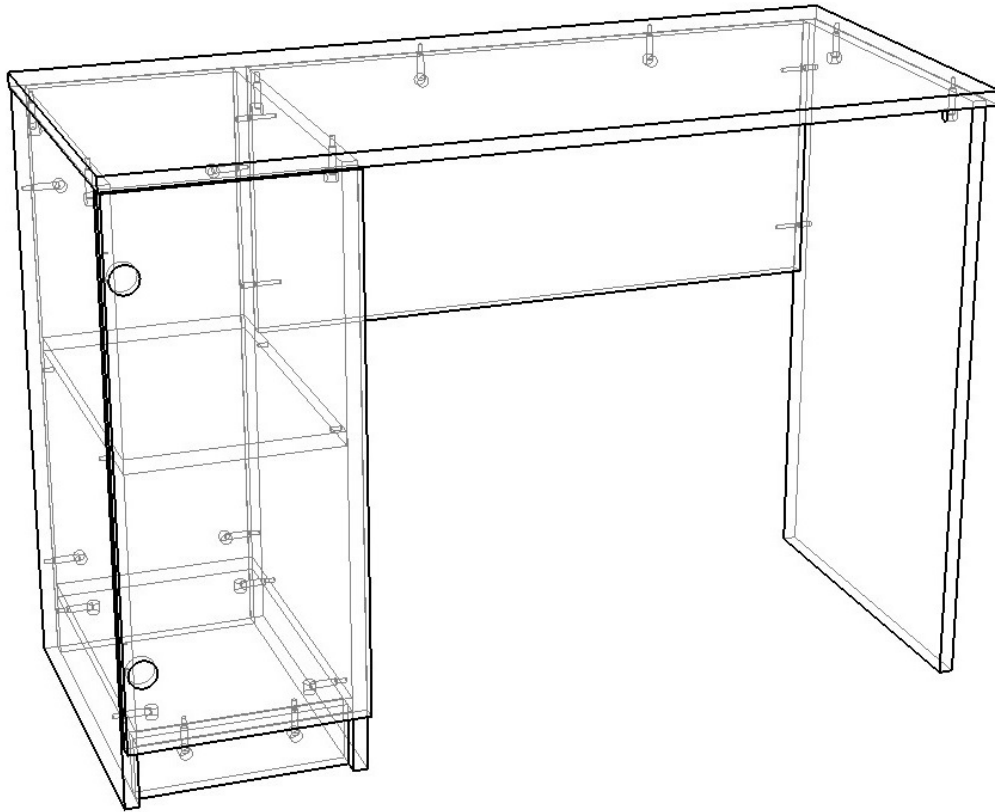


1. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 50.16.09 і 50.16.07

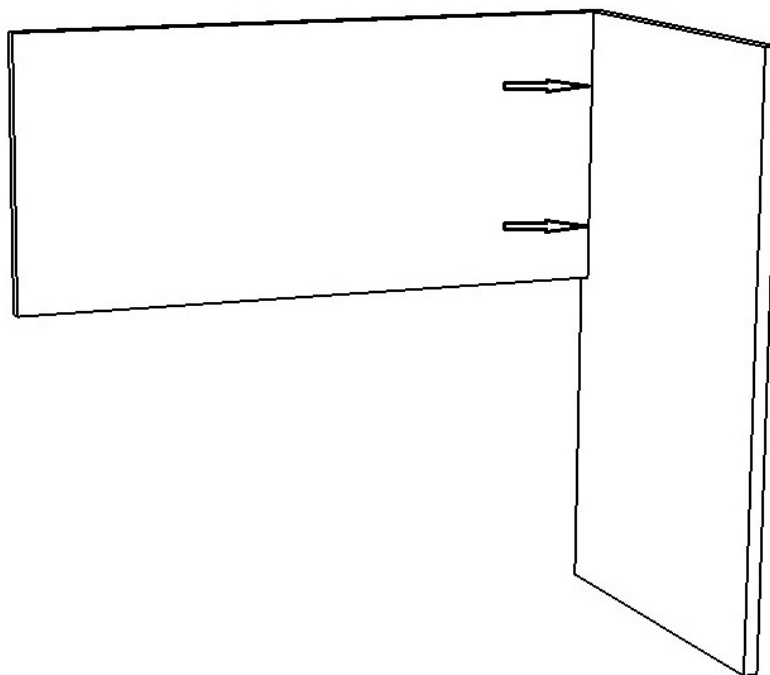


2. За допомогою конфірматів з'єднай деталь 50.16.02 до деталі 50.16.07

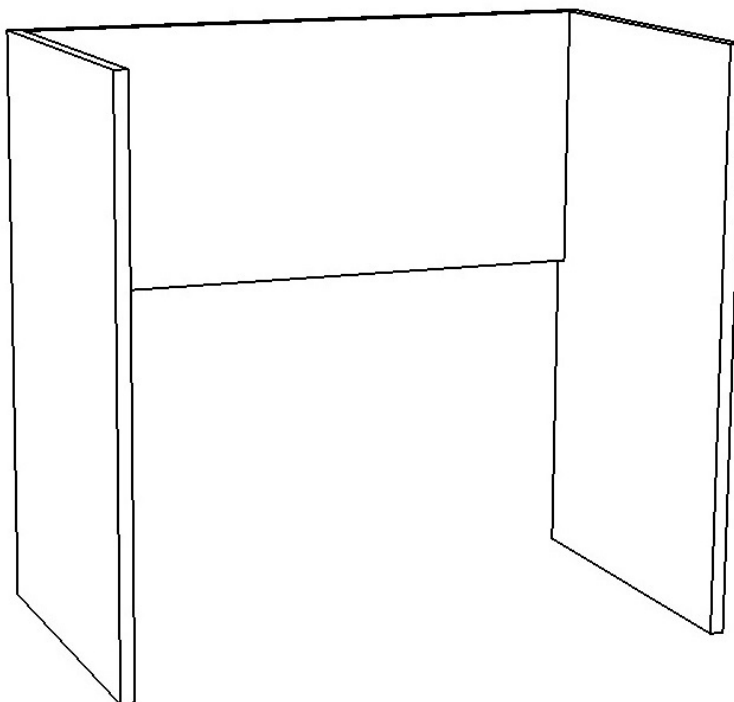


3. За допомогою мініфіксів з'єднай деталь 50.16.08 з деталлю 50.16.02

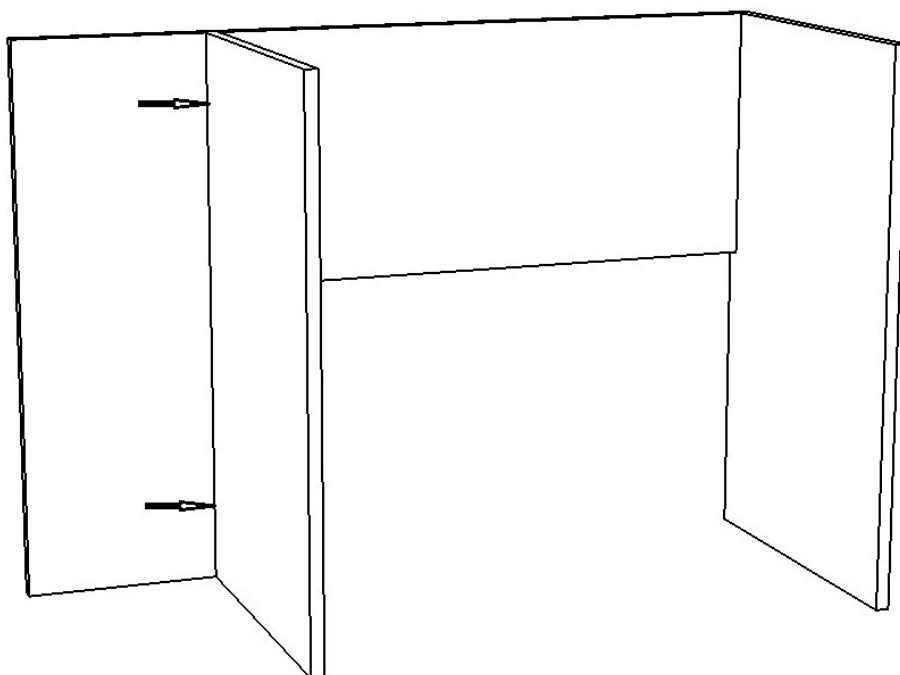


4. Приєднай деталь 50.16.01 за допомогою мініфіксів до деталі 50.16.02

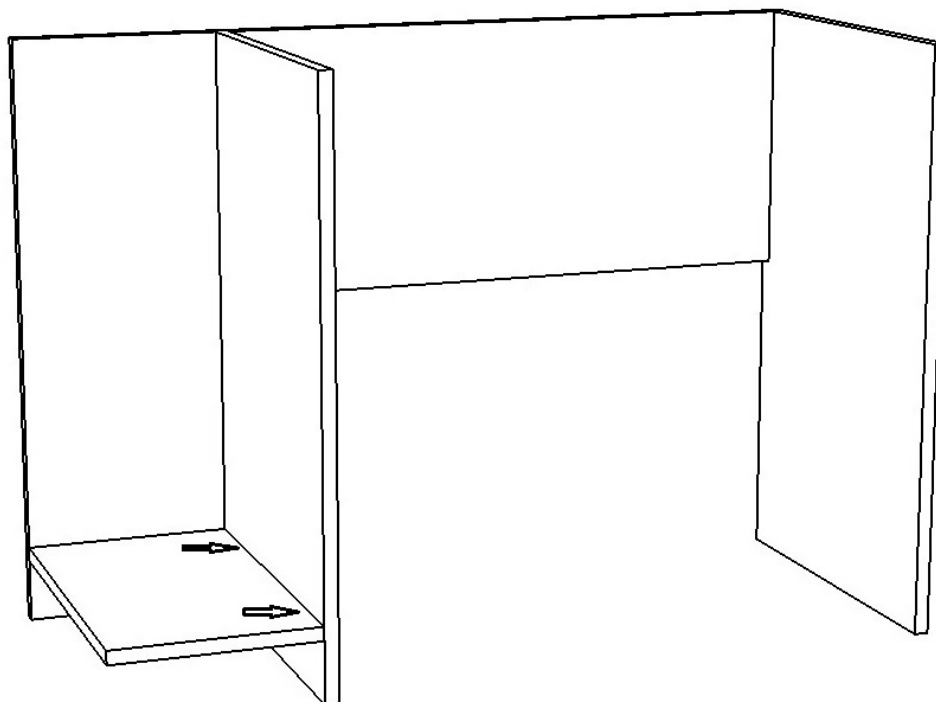


5. Приєднай деталь 50.16.04 за допомогою мініфіксів до деталі 50.16.01

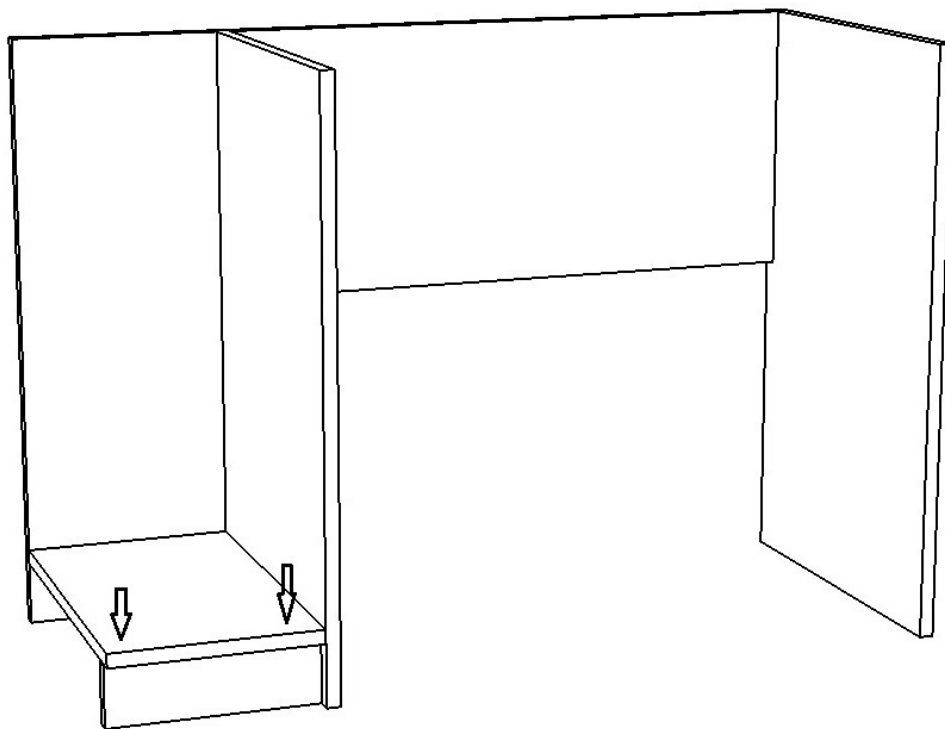


6. За допомогою мініфіксів з'єднай деталь 50.16.03 з деталлю 50.16.08 і 50.16.01

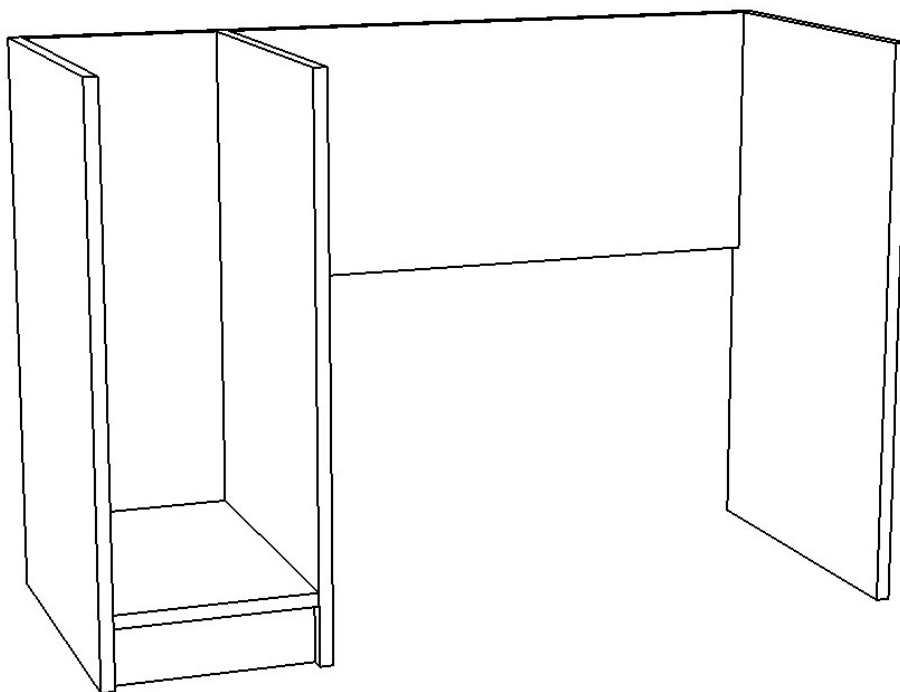


7. За допомогою мініфіксів з'єднай стільницю 50.16.06 з корпусом стола

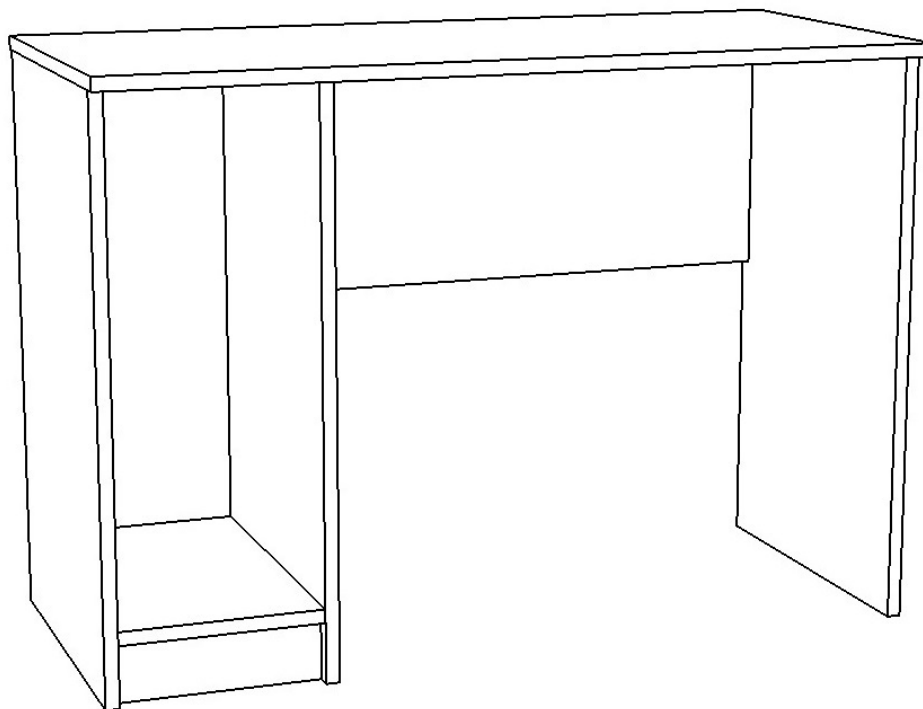


8. За допомогою полице тримачів встанови поличку 50.16.05 в корпус тумби

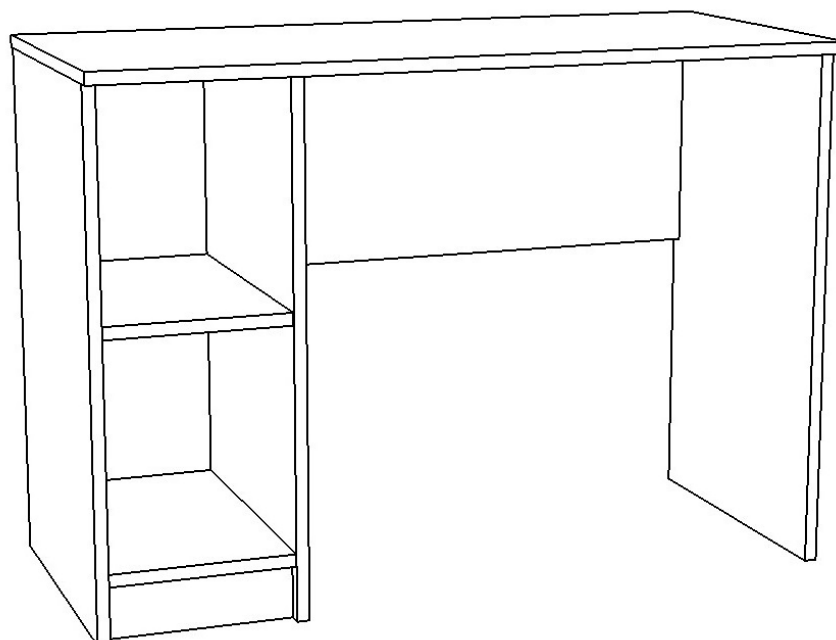


9. За допомогою саморізів прикріпи кріплення виштовхувача в боковину корпусу 50.16.02, встав в нього виштовхувач і закрій заглушкою

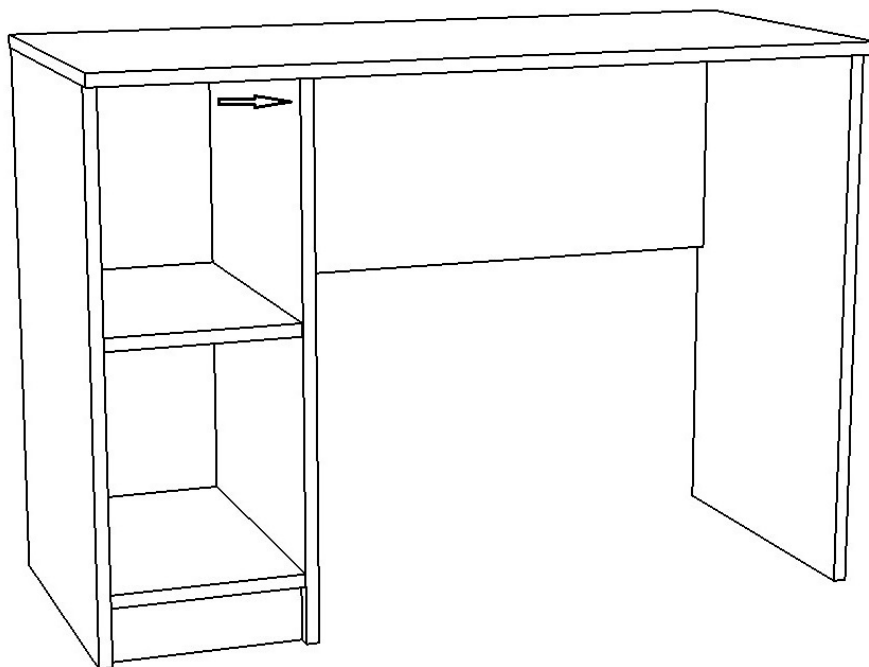

10. До боковини корпусу 50.16.03 прикрути за допомогою саморізів планки петель

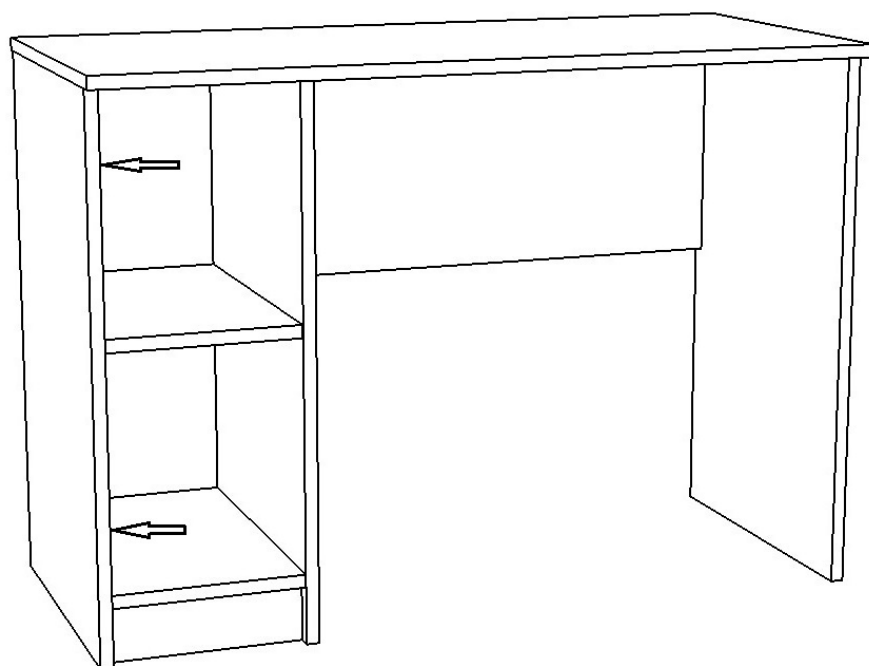


11. У вказані отвори деталі 50.16.10 встав петлі, зафіксуй саморізами

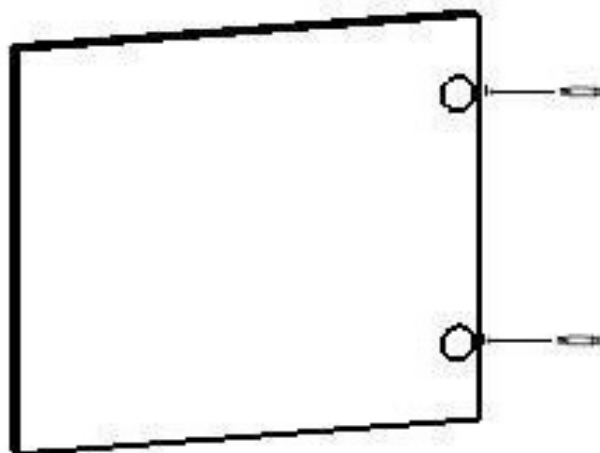

12. З'єднай двері з корпусом

13. Прибий ніжки-цвяхи до деталей 50.16.03, 50.16.02 і 50.16.09

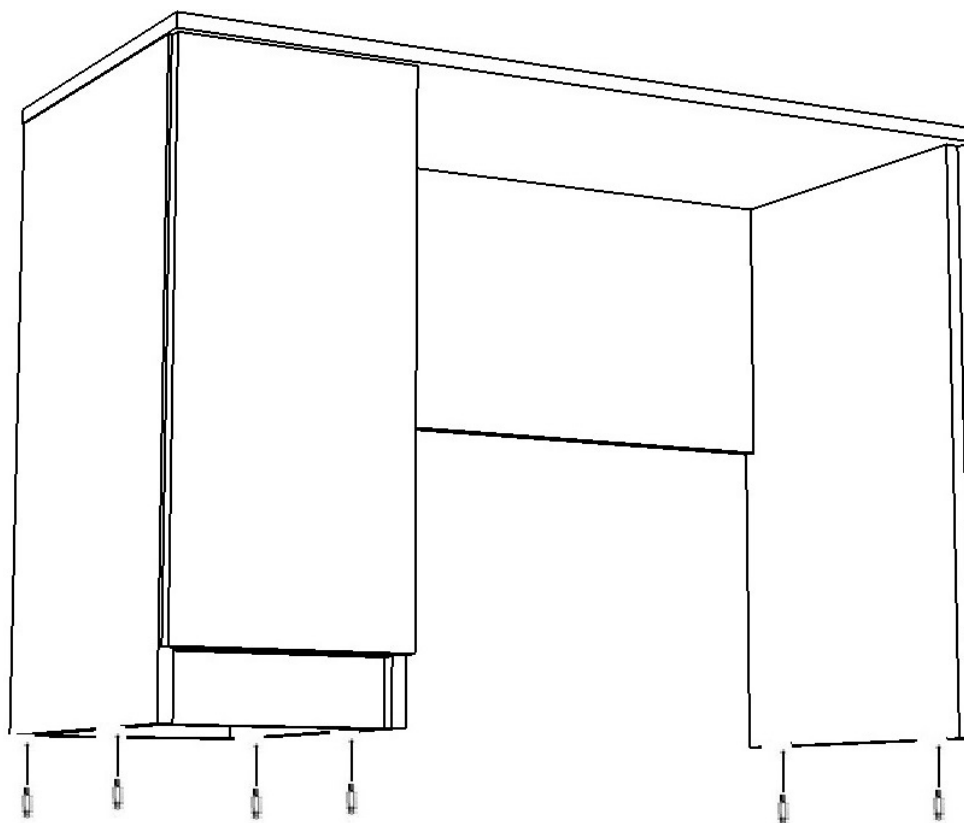


Приставний модуль Пуш 5




Фурнітура:




1. За допомогою мініфіксів з'єднай деталі 50.18.16 з деталлю 50.18.11

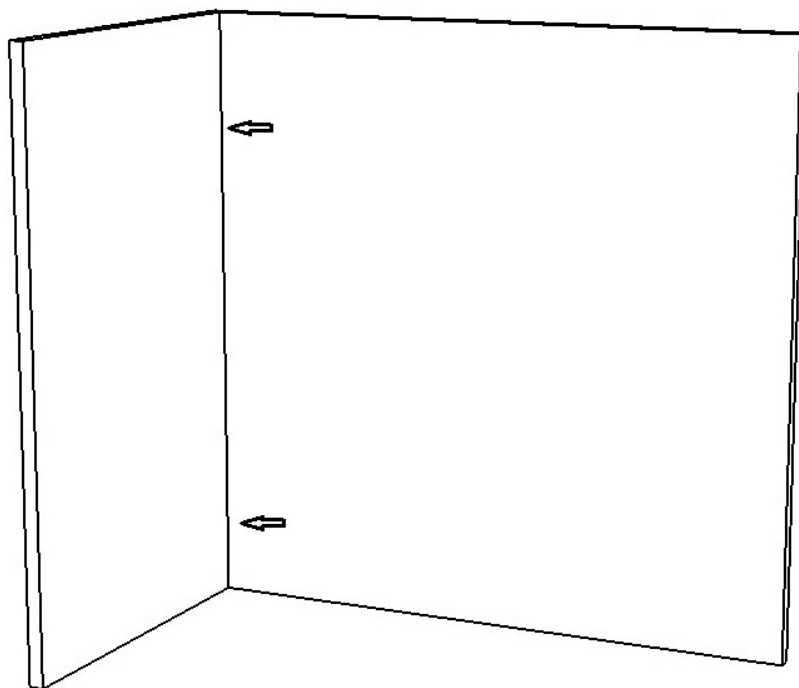


2. За допомогою мініфіксів з'єднай деталь 50.18.10 з деталлю 50.18.16

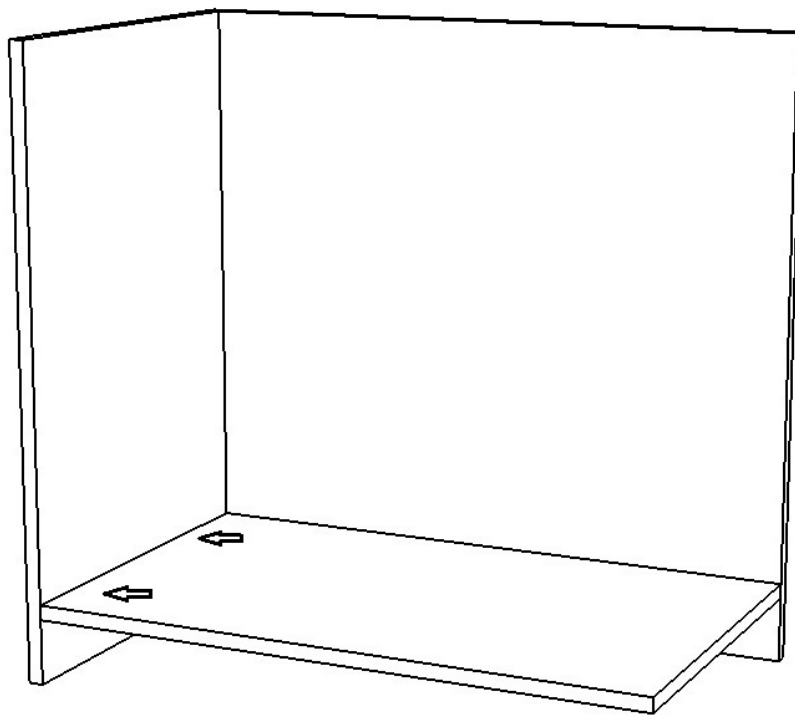


3. З'єднай деталь 50.18.13 з деталлю 50.18.10 за допомогою мініфіксів

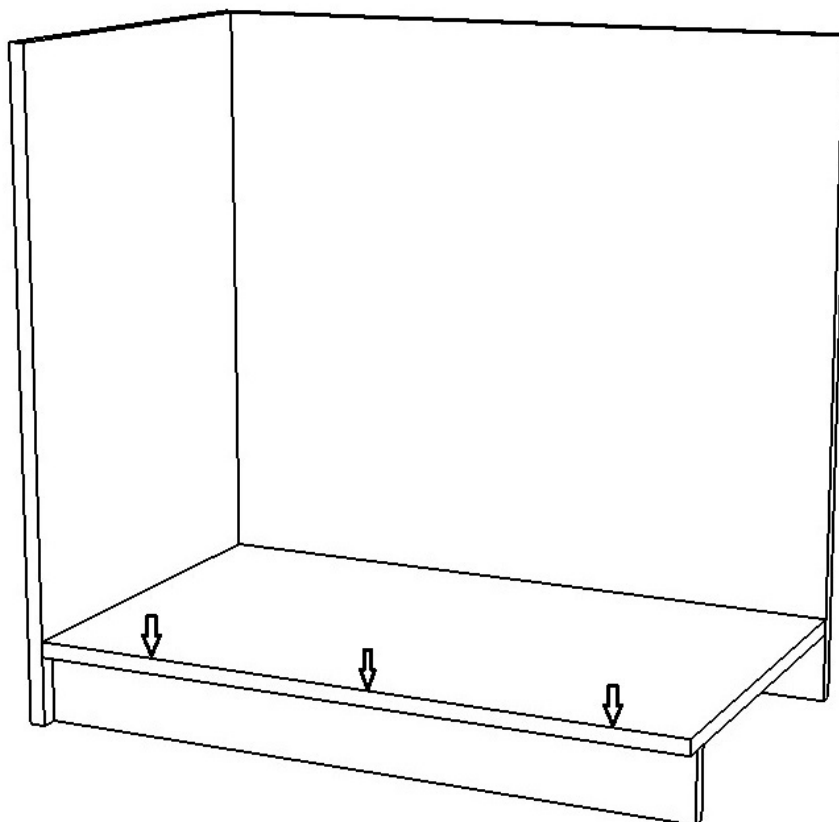

4. Встанови деталь 50.18.06 до деталей 50.18.10 і 50.18.11 за допомогою конфірмаців

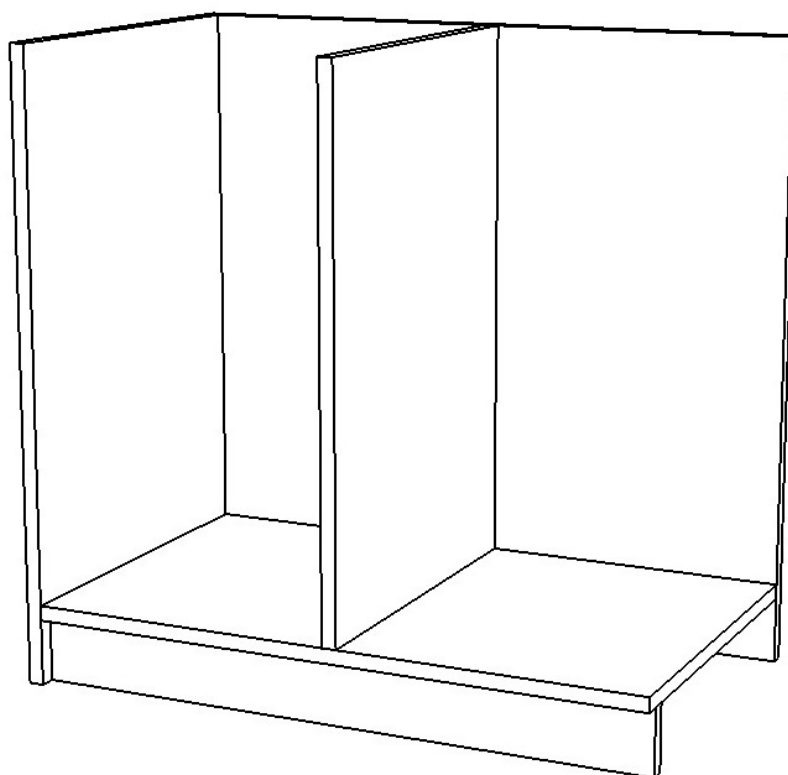


5. З'єднай деталь 50.18.09 з деталями 50.18.10 і 50.18.11 за допомогою мініфіксів

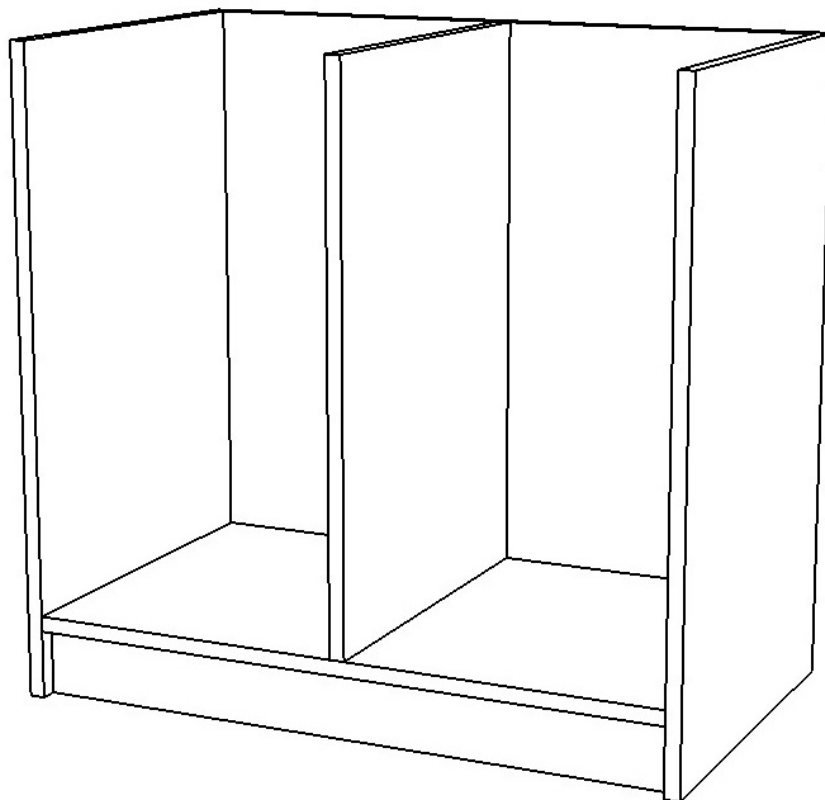


6. До боковин корпусу 50.18.16, 50.18.06 і 50.18.09 прикрути за допомогою саморізів планки петель




7. За допомогою мініфіксів з'єднай стільницю стола 50.18.08 з корпусом

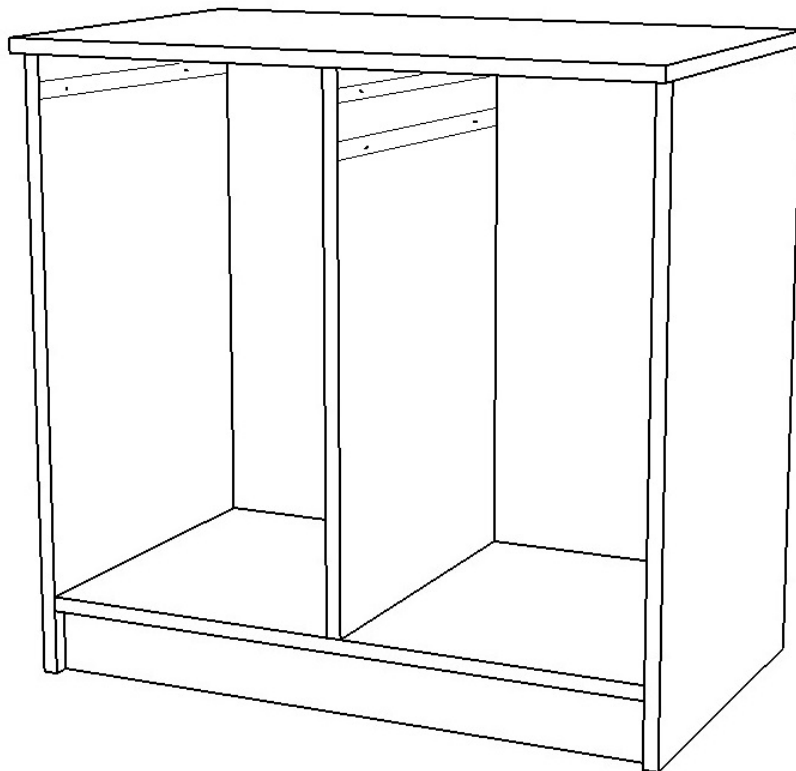


8. За допомогою конфірматів з'єднай деталі 50.18.02 і 50.18.04 з деталлю 50.18.05

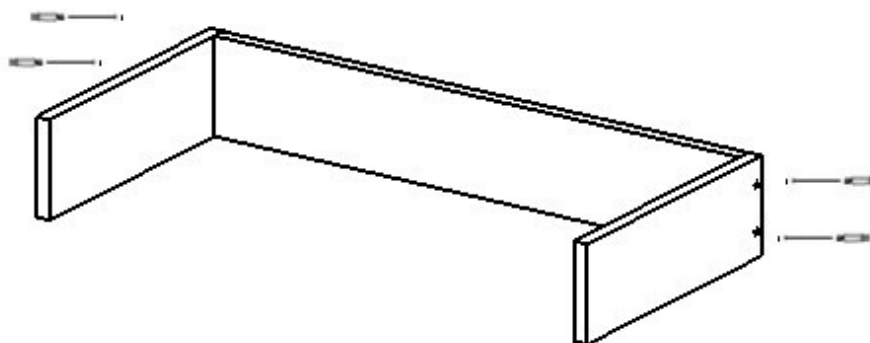


9. За допомогою мініфіксів з'єднай деталі 50.18.02 і 50.18.04 з деталлю 50.18.12 (2 шт.) і 50.18.07

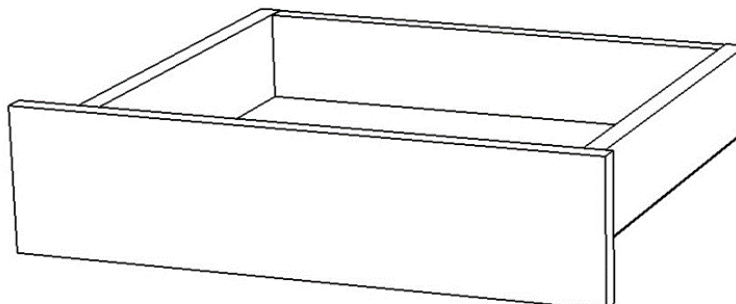


10. На деталі 50.18.02 і 50.18.04 встанови відповідні планки напрямних за допомогою саморізів

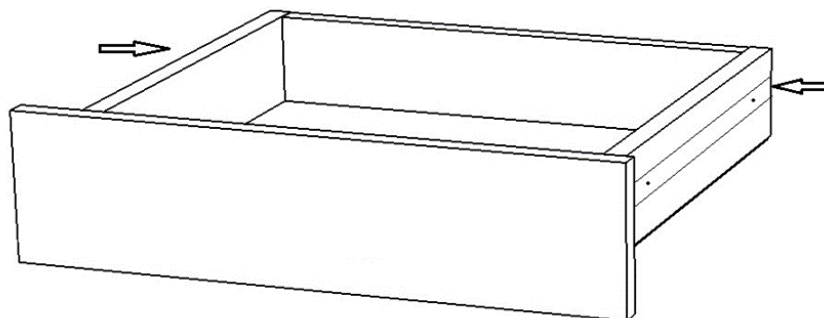


11. В паз деталі 50.18.12 (2 шт.) і 50.18.07 встав дно ДВП 50.18.01, зафіксуй цвяхами

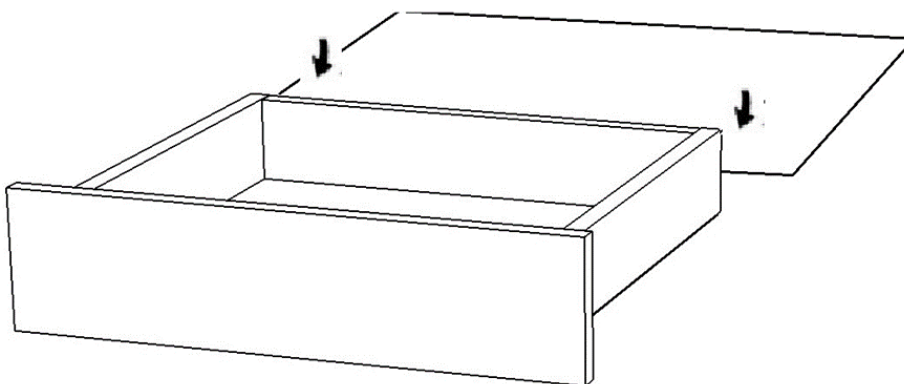


12. Таким самим чином склади інші шухляди і встанови їх в корпус стола.

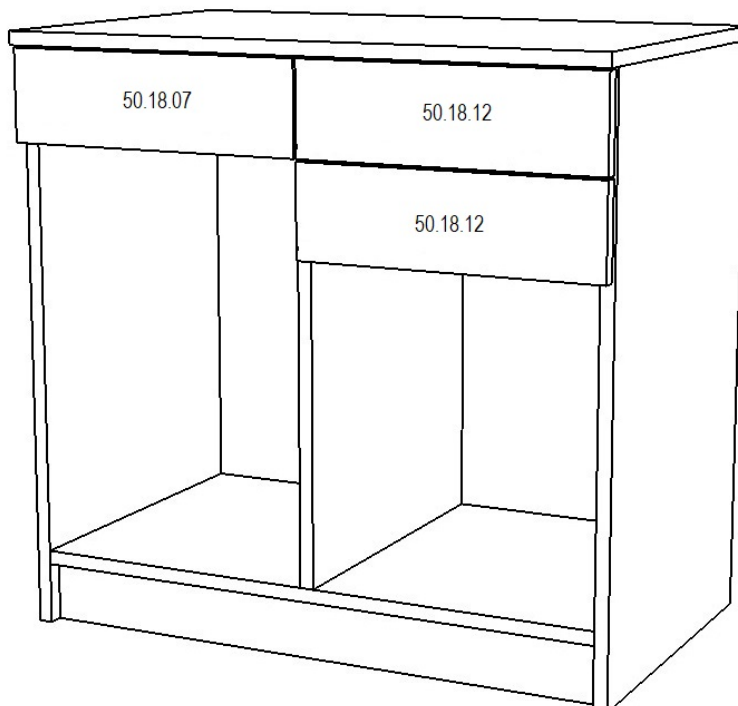


13. За допомогою полицетримачів встанови полицю 50.18.03 всередину корпусу

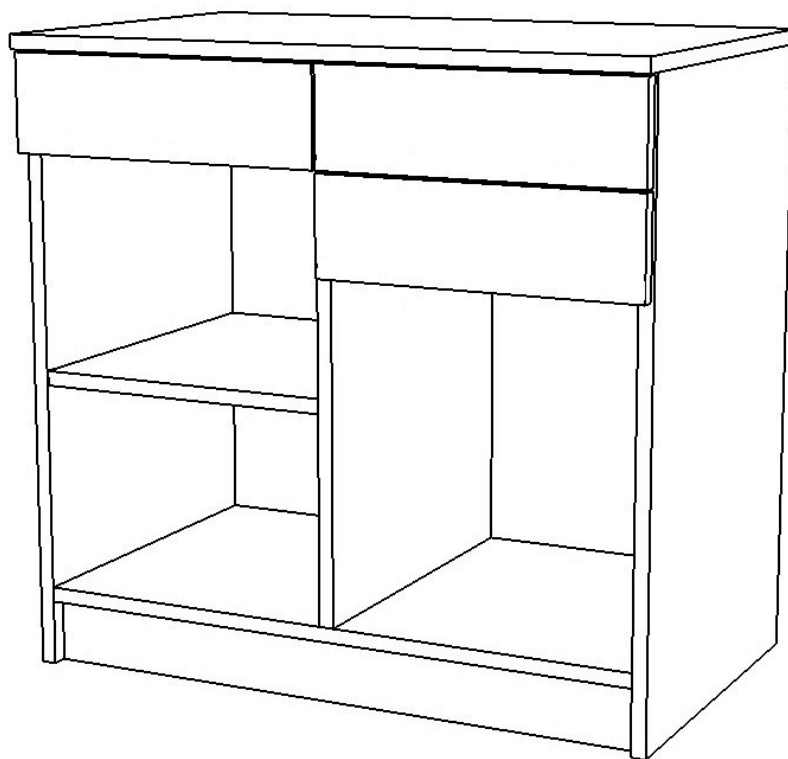


14. За допомогою саморізів прикріпи кріплення виштовхувача на деталь 50.18.06 встав в нього виштовхувач і закрій заглушкою

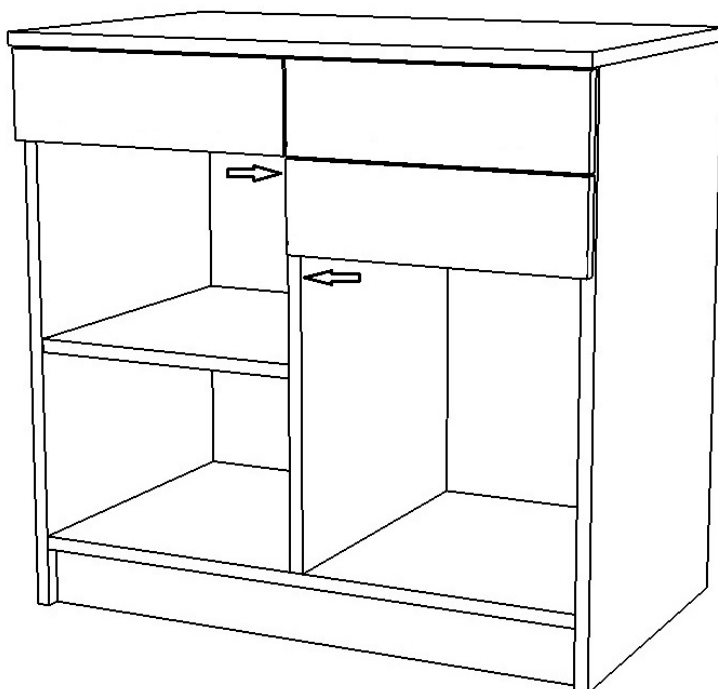

15. За допомогою саморізів встанови планки петель до деталей 50.18.16 і 50.18.09

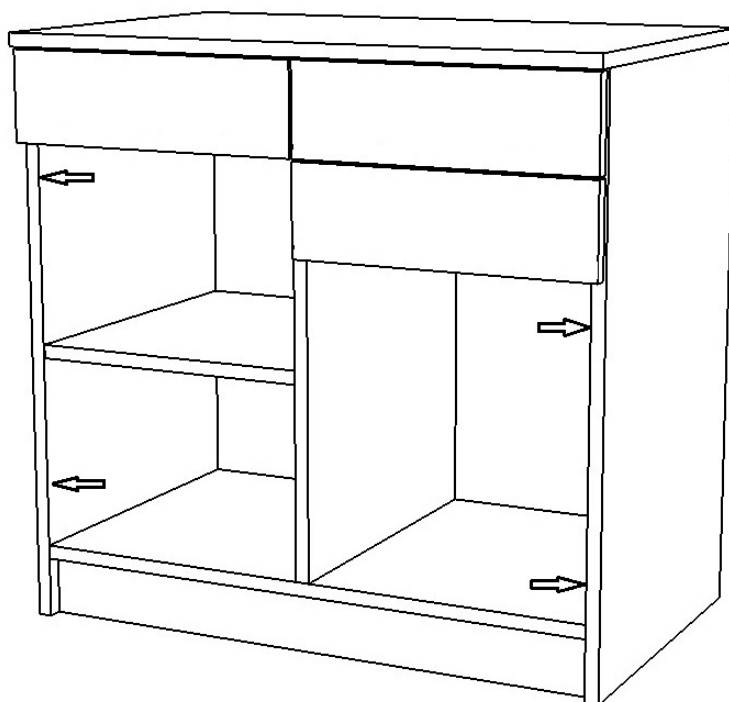

16. У вказані отвори деталей 50.18.14 і 50.18.15 встав петлі, зафіксуй саморізами

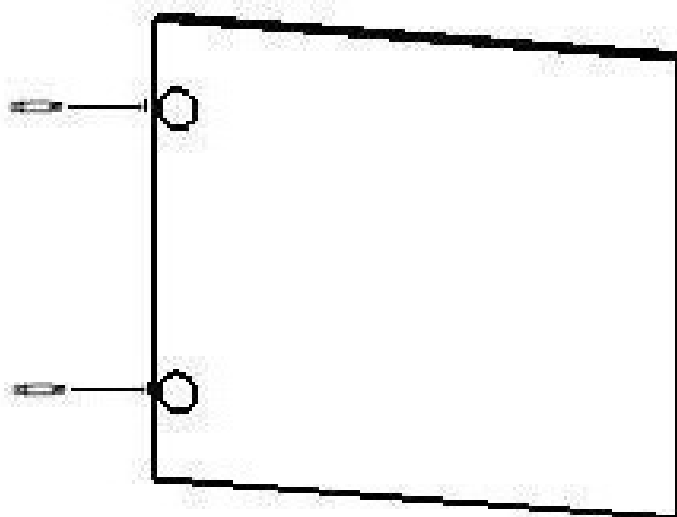

17. З'єднай двері з корпусом.

